

# KARTA PRODUKTU

**ELEMIS**

## TELEWIZOR CRT RUBY 129

Standardowe telewizory kineskopowe ELEMIS (CRT – Colour Ray Tube) świadczą o wyjątkowej harmonii pomiędzy design'em a najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi.


Możesz wybrać najbardziej odpowiadający Ci rozmiarem i wyglądem telewizor z obszernej gamy produktów – od 14" po 29" model wyposażony w płaski 100Hz kineskop.

Nowoczesne telewizory ELEMIS'a z płaskim ekranem typu TrueFlat prezentują prawdziwie czysty obraz pozbawiony zniekształceń, otoczony atrakcyjną obudową.

- **PŁASKI EKRAAN**
- **Pełna MENU ekranowe – w języku polskim**
- **Telegazeta**
- **Dźwięk STEREO**
- **2 gniazda EURO Scart**
- **Automatyczne Programowanie**

## ZALETY I FUNKCJE

1. **29" Ekran – typu TrueFlat**
2. **Srebrny kolor Obudowy – pasujący do niemal każdego otoczenia**
3. **Dźwięk STEREO – dwa głośniki o mocy wyjściowej 8W każdy**

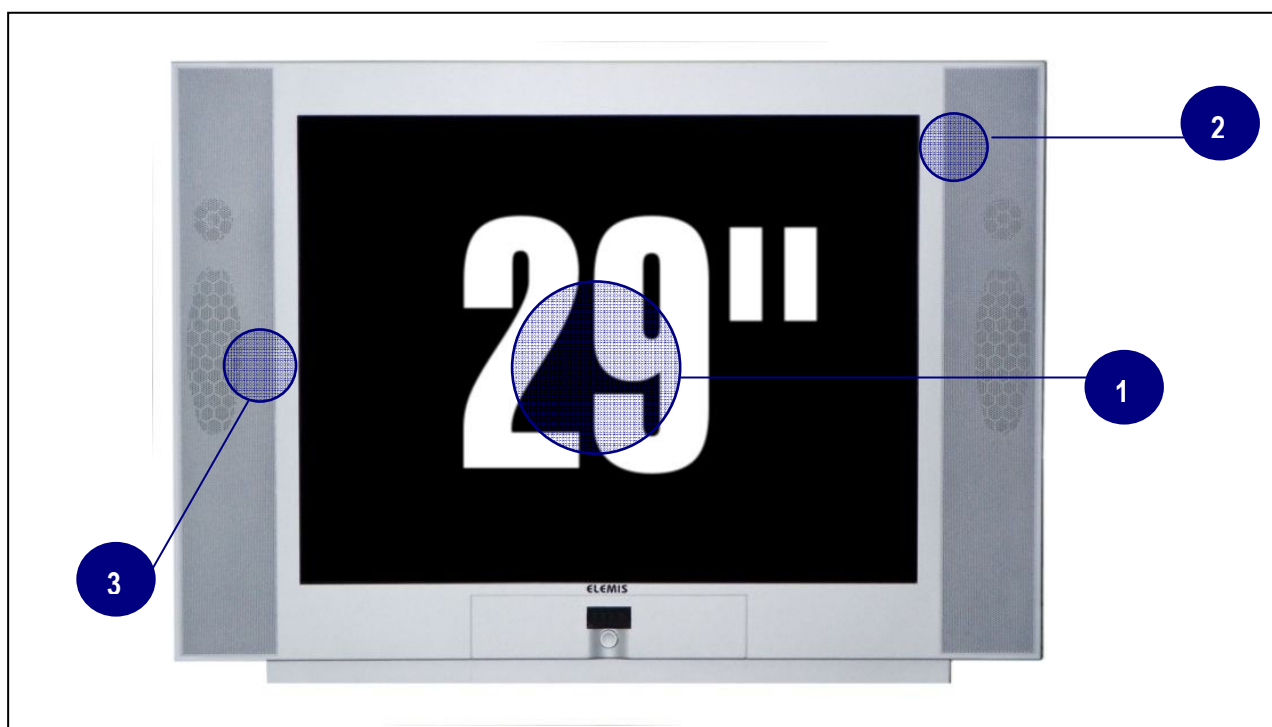

# SPECYFIKACJA PRODUKTU

## TELEWIZOR CRT 29" RUBY 129

<b>Ekran</b>		29"
	Format	4:3
		90 st
	<b>Płyta Główna</b>	<b>PT92</b>
	Koncept	Micronas
<b>Tuning</b>		
<b>Standardy TV</b>	Tuner	PLL
	PAL BG / DK	●
	NTSC 4.43MHz Playback	N/A
	NTSC 3.58MHz Playback	N/A
	Automatyczne Programowanie	●
	Stojenie precyzyjne	●
	Pojemność Pamięci Kanałów	100
	Ręczne lub Automat. wyszukiwanie kanałów	●
	VHF / UHF	●
<b>Zakres kanałów</b>	CATV / Hyperband (S1-S41)	●
<b>Teletext</b>		
	Teletext (przywołanie 1 strony)	
	Teletext wyświetlany w językach OSD	●
<b>General Features</b>		
	OSD Menu - wielojęzyczne	3 formaty (pełny/półprzezroczysty/ przezroczysty)
	Wyłącznik Czasowy	0-120 min w 15 min przedziałach
	Wyłącznik Automatyczny	●
	Nadawanie Nazw Programom	●
	Menu ekranowe - wielojęzkowe	●
	Blokada przed Dziećmi	●
	Automatyczne Przełączeni Prog. (timer)	●
	Zaprogramowane ustawienia dźwięku i obrazu	●
<b>Dźwięk</b>		
	MONO	N/A
	A2 + Nicam stereo	●
	AVL (Automatyczna Regulacja Głośności)	●
	Regulacja (tony niskie/tony wysokie/balans)	●
	Wybór dźwięku	●
	Efekty dźwiękowe	●
	Wyjście audio RMS	2 x 8W (10%THD)
<b>Zasilanie</b>		
	parametry zasilania	165-265 Vac / 50Hz
	Pobór prądu	135W
	Pobór prądu w trybie oczekiwania	6W
<b>Złącza</b>		
<b>Złącza Boczne/Przednie</b>		
	AV-IN (Video CVBS, Audio L/R) wejścia	●
	Słuchawkowe wyjście	●
<b>Złącza Tyłne</b>		
	Antenowe wejście ( 75 ohm IEC )	●
	1 Scart (RGB, CVBS In/Out, Audio L/R)	●
	2 Scart (tylko AV)	●
	Gniazdo Zasilania DC	●
<b>Akcesoria</b>		
	Nadajnik Zdalnego Sterowania	●
	Antena zewnętrzna	N/A
	Instrukcja Obsługi	●

● : standard O : opcja N/A : niedostępne